

FORMATAGE PAR LA DISKT DE BOOT EN IMAGES


(polo©2002)

c'est assez compliqué. En principe, tu dois le faire en mode DOS.
tu as besoin d'une disquette de démarrage de Windows
(par "démarrer / paramètres / panneau-de-configuration / ajout & suppression de programmes", onglet "disquette de démarrage")..
quand cela est fait
Tu la mets dans ta machine, tu redémarres, il va afficher:

3 choix possibles suivant la diskt d'utiliser

[Win95](#) [Win98](#) [Win MEUHH](#) [PLUS 98](#) [PLUS MEUH](#)

pour Win95

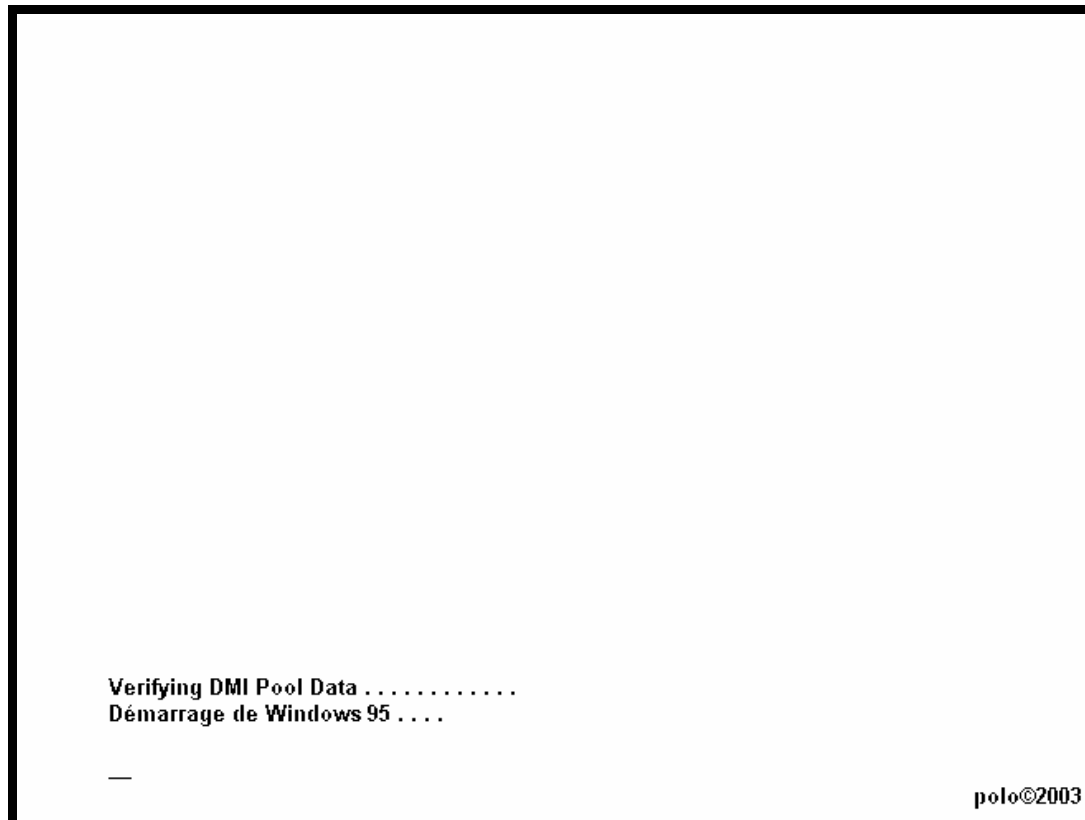

puis il va charger ce qu'il as besoin

```
Verifying DMI Pool Data .....  
Démarrage de Windows 95 ....
```

```
—
```

polo©2003

lorsque l'invite DOS apparaît (un truc comme A:\>)

```
Verifying DMI Pool Data .....  
Démarrage de Windows 95 ....
```

```
A:\> mode con cp prepare= (858) ega.cpi
```

```
MODE fonction page de code sélectionnée terminée
```

```
A:\>keyb fr, ,keyboard.sys
```

```
A:\>
```

```
A:\> _
```

polo©2003

tape format C: Attention la lettre correspond au lecteur de ton disque, si ton disque est D tape alors format D: vérifie bien que tu ne te plantes pas de partition sinon tu vas avoir quelques petits problèmes.

```
Verifying DMI Pool Data . . . . .  
Démarrage de Windows 95 . . . .
```

```
A:\> mode con cp prepare= ((858) ega.cpi)
```

```
MODE fonction page de code sélectionnée terminée
```

```
A:\>keyb fr, ,keyboard.sys
```

```
A:\>
```

```
A:\>format C:
```

polo©2003

puis ENTREE

```
Verifying DMI Pool Data . . . . .  
Démarrage de Windows 95 . . . .
```

```
A:\> mode con cp prepare= ((858) ega.cpi)
```

```
MODE fonction page de code sélectionnée terminée
```

```
A:\>keyb fr, ,keyboard.sys
```

```
A:\>
```

```
A:\>format C:
```

```
ATTENTION? TOUTES LES DONNEES DU DISQUE DUR  
C: SERONT PERDUES !  
Lancer le formatage (O/N) ?
```

polo©2003

répondre oui par O pour confirmation

```
Verifying DMI Pool Data . . . . .  
Démarrage de Windows 95 . . . .
```

```
A:\> mode con cp prepare= (858) ega.cpi
```

```
MODE fonction page de code sélectionnée terminée
```

```
A:\>keyb fr, ,keyboard.sys
```

```
A:\>
```

```
A:\>format C:
```

```
ATTENTION? TOUTES LES DONNEES DU DISQUE DUR  
C: SERONT PERDUES !  
Lancer le formatage (O/N) ? 0
```

polo©2003

et ENTREE

```
A:\> mode con cp prepare= (858) ega.cpi
```

```
MODE fonction page de code sélectionnée terminé
```

```
A:\>keyb fr, ,keyboard.sys
```

```
A:\>
```

```
A:\>format C:
```

```
ATTENTION? TOUTES LES DONNEES DU DISQUE [
C: SERONT PERDUES !
Lancer le formatage (O/N) ? 0
```

```
Vérification du format du disque existant  
Enregistrement des secteurs defectueux actuels  
Complete
```

```
Vérification 4 102.5M
```

```
__1__ pour cent accompli
```

polo©2003

formatage en cours

demande de nom de volume a la fin du formatage (pas obligatoire de mettre)

MODE fonction page de code sélectionnée terminée

A:\>keyb fr, ,keyboard.sys

A:\>

A:\>format C:

ATTENTION? TOUTES LES DONNEES DU DISQUE DUR

C: SERONT PERDUES !

Lancer le formatage (O/N) ? 0

Vérification du format du disque existant

Enregistrement des secteurs defectueux actuels

Complete

Vérification 4 102.5M

Formatage terminé.

Ecriture dans la table d'allocation de fichier

Complète.

Calcul de l'espace libre (cela peut prendre quelques minutes) . . .

Complète

Nom de volume (11 caractères, si aucun : appuyez sur ENTREE)? _

polo©2003

ici mettre "1POLO" ou tout autre nom a votre convenance

MODE fonction page de code sélectionnée terminée

A:\>keyb fr, ,keyboard.sys

A:\>

A:\>format C:

ATTENTION? TOUTES LES DONNEES DU DISQUE DUR

C: SERONT PERDUES !

Lancer le formatage (O/N) ? 0

Vérification du format du disque existant

Enregistrement des secteurs defectueux actuels

Complete

Vérification 4 102.5M

Formatage terminé.

Ecriture dans la table d'allocation de fichier

Complète.

Calcul de l'espace libre (cela peut prendre quelques minutes) . . .

Complète

Nom de volume (11 caractères, si aucun : appuyez sur ENTREE)? 1POLO

polo©2003

et ENTREE

A:\>format C:

ATTENTION? TOUTES LES DONNEES DU DISQUE DUR
C: SERONT PERDUES !
Lancer le formatage (O/N) ? O

Vérification du format du disque existant
Enregistrement des secteurs defectueux actuels
Complete

Vérification 4 102.5M

Formatage terminé.
Ecriture dans la table d'allocation de fichier
Complète.
Calcul de l'espace libre (cela peut prendre quelques minutes) . . .
Complète

Nom de volume (11 caractères, si aucun : appuyez sur ENTREE)? 1POLO

4 293 382 144 octets d'espace disque total
4 293 382 144 octets disponible sur le disque


4 096 octets dans chaque unité d'allocation.
1 048 188 unités d'allocation disponible sur le disque
Le numéro de série du volume est 163A-1300

A:\> _


polo©2003

formatage terminé avec nom de volume et paramètres de la partition

pour Win98

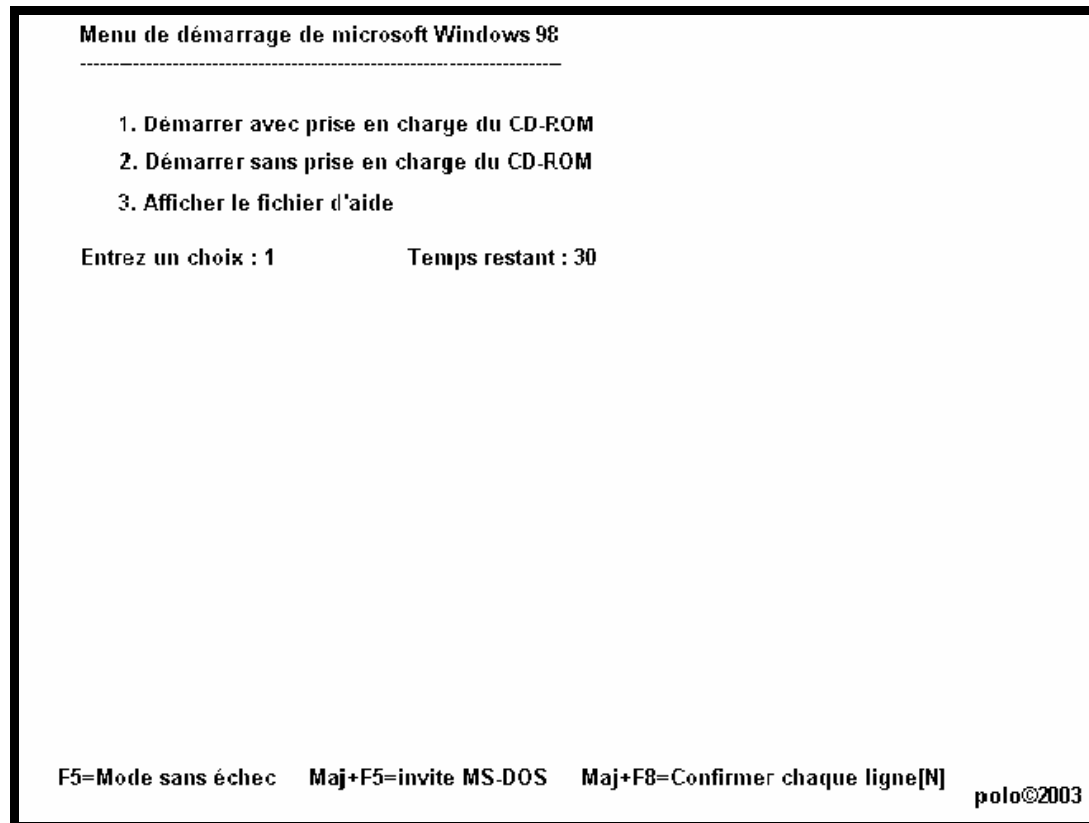

A cette affichage, tu as 30 secondes pour réagir
tu choisis en tapant le chiffre "1" ou tu laisses aller jusqu'au bout,
puis "entrée",
puis il va charger ce qu'il a besoin

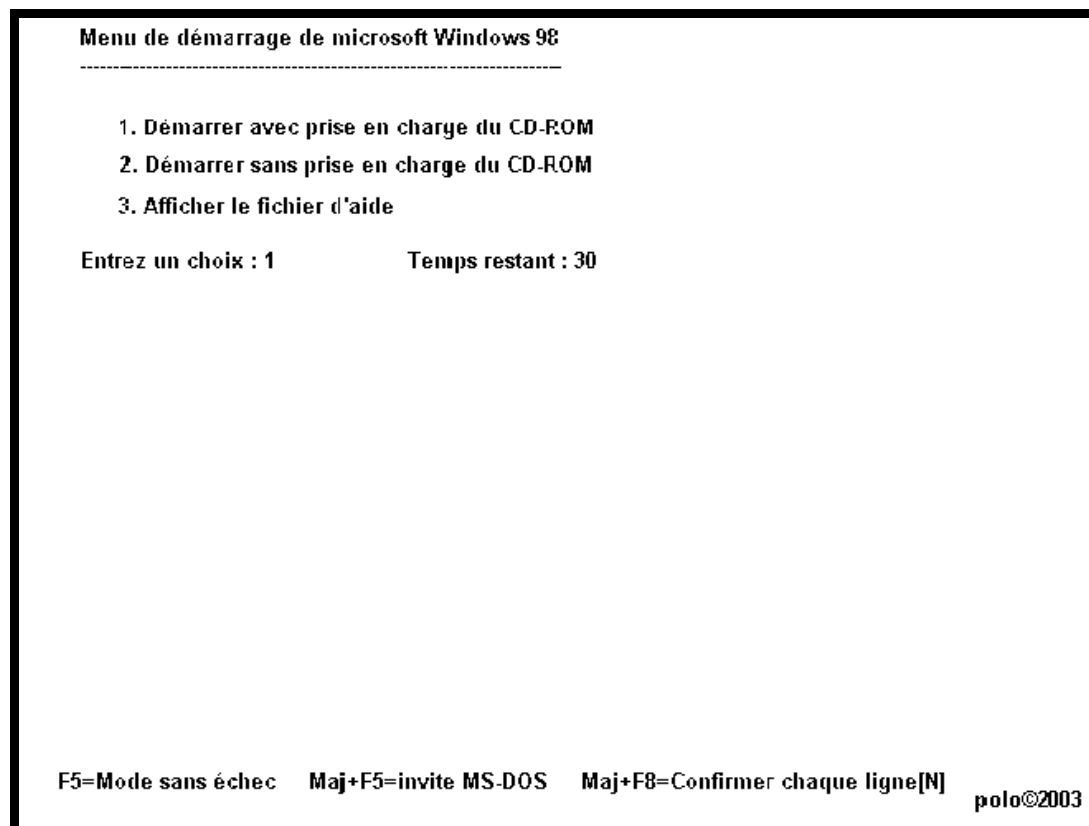

lorsque l'invite DOS apparaît (un truc comme A:>)

Préparation du démarrage de votre ordinateur
Ceci peut prendre quelques minutes. Veuillez patientez . . .

Les outils de diagnostic ont été chargés sur le lecteur D.

MSCDEX Version 2.25
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved
Drive E: = Driver MSCD001 unit 0

Pour obtenir de l'aide, tapez HELP puis appuyez sur la touche ENTÉE

A:\> _

polo©2003

attention: le lecteur virtuel se met tjs a la fin de toutes les partitions qu'il y as sur le disque

tape format C: Attention la lettre correspond au lecteur de ton disque, si ta partition est D tape alors format D: vérifie bien que tu ne te plantes pas de disque sinon tu vas avoir quelques petits problèmes.

Préparation du démarrage de votre ordinateur
Ceci peut prendre quelques minutes. Veuillez patientez . . .

Les outils de diagnostic ont été chargés sur le lecteur D.

MSCDEX Version 2.25
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved
Drive E: = Driver MSCD001 unit 0

Pour obtenir de l'aide, tapez HELP puis appuyez sur la touche ENTÉE

A:\> format C:

polo©2003

puis ENTREE

Préparation du démarrage de votre ordinateur
Ceci peut prendre quelques minutes. Veuillez patientez . . .

Les outils de diagnostic ont été chargés sur le lecteur D.

MSCDEX Version 2.25
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved
Drive E: = Driver MSCD001 unit 0

Pour obtenir de l'aide, tapez HELP puis appuyez sur la touche ENTEE

A:\> format C:

AVERTISSEMENT / TOUTES LES DONNEES SUR LE DISQUE DUR
C: SERONT PERDUES !
lancer le formatage (O/N)? _

polo©2003

répondre oui par O pour confirmation

Préparation du démarrage de votre ordinateur
Ceci peut prendre quelques minutes. Veuillez patientez . . .

Les outils de diagnostic ont été chargés sur le lecteur D.

MSCDEX Version 2.25
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved
Drive E: = Driver MSCD001 unit 0

Pour obtenir de l'aide, tapez HELP puis appuyez sur la touche ENTEE

A:\> format C:

AVERTISSEMENT / TOUTES LES DONNEES SUR LE DISQUE DUR
C: SERONT PERDUES !
lancer le formatage (O/N)?o_

polo©2003

et ENTREE

Préparation du démarrage de votre ordinateur
Ceci peut prendre quelques minutes. Veuillez patientez . . .

Les outils de diagnostic ont été chargés sur le lecteur D.

MSCDEX Version 2.25
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved
Drive E: = Driver MSCD001 unit 0

Pour obtenir de l'aide, tapez HELP puis appuyez sur la touche ENTEE

A:\> format C:

AVERTISSEMENT / TOUTES LES DONNEES SUR LE DISQUE DUR
C: SERONT PERDUES !
lancer le formatage (O/N)?o__

Vérification du format du disque existant
Enregistrement des secteurs défectueux en cours*
Terminé.
Vérification 4 102.5M
__30 pour-cents accomplis.

polo©2003

formatage en cours
demande de nom de volume a la fin du formatage (pas obligatoire de mettre)

MSCDEX Version 2.25
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved
Drive E: = Driver MSCD001 unit 0

Pour obtenir de l'aide, tapez HELP puis appuyez sur la touche ENTEE

A:\> format C:

AVERTISSEMENT / TOUTES LES DONNEES SUR LE DISQUE DUR
C: SERONT PERDUES !
lancer le formatage (O/N)?o__

Vérification du format du disque existant
Enregistrement des secteurs défectueux en cours*
Terminé.
Vérification 4 102.5M
Formatage terminé.
Ecriture dans la table d'allocation des fichiers
Terminé.
Calcul de l'espace libre (cela peut prendre quelques minutes) . . .
Terminé

Nom de volume (11 caractères, si aucun : appuyez sur ENTREE) ? __

polo©2003

ici mettre "1POLO" ou tout autre nom a votre convenance

MSCDEX Version 2.25
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved
Drive E: = Driver MSCD001 unit 0

Pour obtenir de l'aide, tapez HELP puis appuyez sur la touche ENTEE

A:\> format C:

AVERTISSEMENT / TOUTES LES DONNEES SUR LE DISQUE DUR
C: SERONT PERDUES !
lancer le formatage (O/N)?o__

Vérification du format du disque existant
Enregistrement des secteurs défectueux en cours*
Terminé.
Vérification 4 102.5M
Formatage terminé.
Ecriture dans la table d'allocation des fichiers
Terminé.
Calcul de l'espace libre (cela peut prendre quelques minutes) . . .
Terminé

Nom de volume (11 caractères, si aucun : appuyez sur ENTREE) ? 1POLO

polo©2003

et ENTREE

lancer le formatage (O/N)?o__

Vérification du format du disque existant
Enregistrement des secteurs défectueux en cours*
Terminé.
Vérification 4 102.5M
Formatage terminé.
Ecriture dans la table d'allocation des fichiers
Terminé.
Calcul de l'espace libre (cela peut prendre quelques minutes) . . .
Terminé

Nom de volume (11 caractères, si aucun : appuyez sur ENTREE) ? 1POLO

4 293 382 144 octets d'espace disque total
4 293 382 144 octets disponible sur le disque


4 096 octets dans chaque unité d'allocation.
1 048 188 unités d'allocation disponible sur le disque

Le numéro de série du volume est 3869-12F6


A:\> __

polo©2003

formatage terminé avec nom de volume et paramètres de la partition

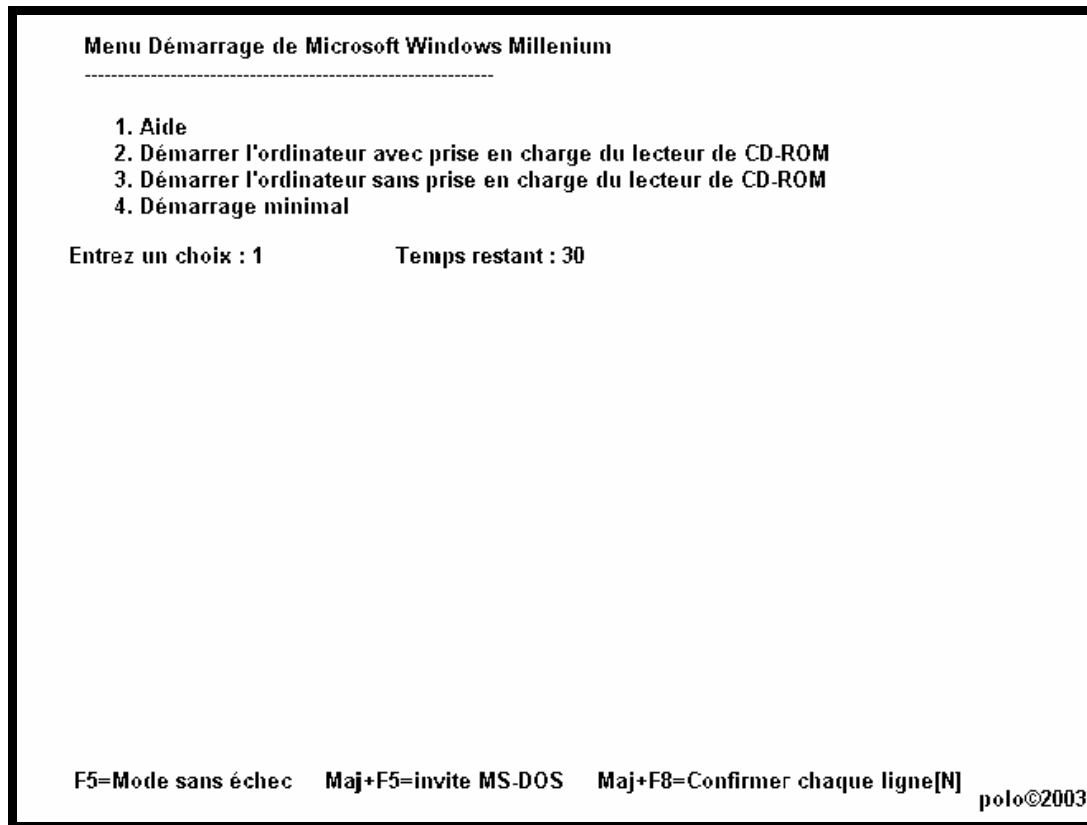

A cette affichage, tu choisi en tapant le chiffre "2", tu as 30 secondes pour réagir

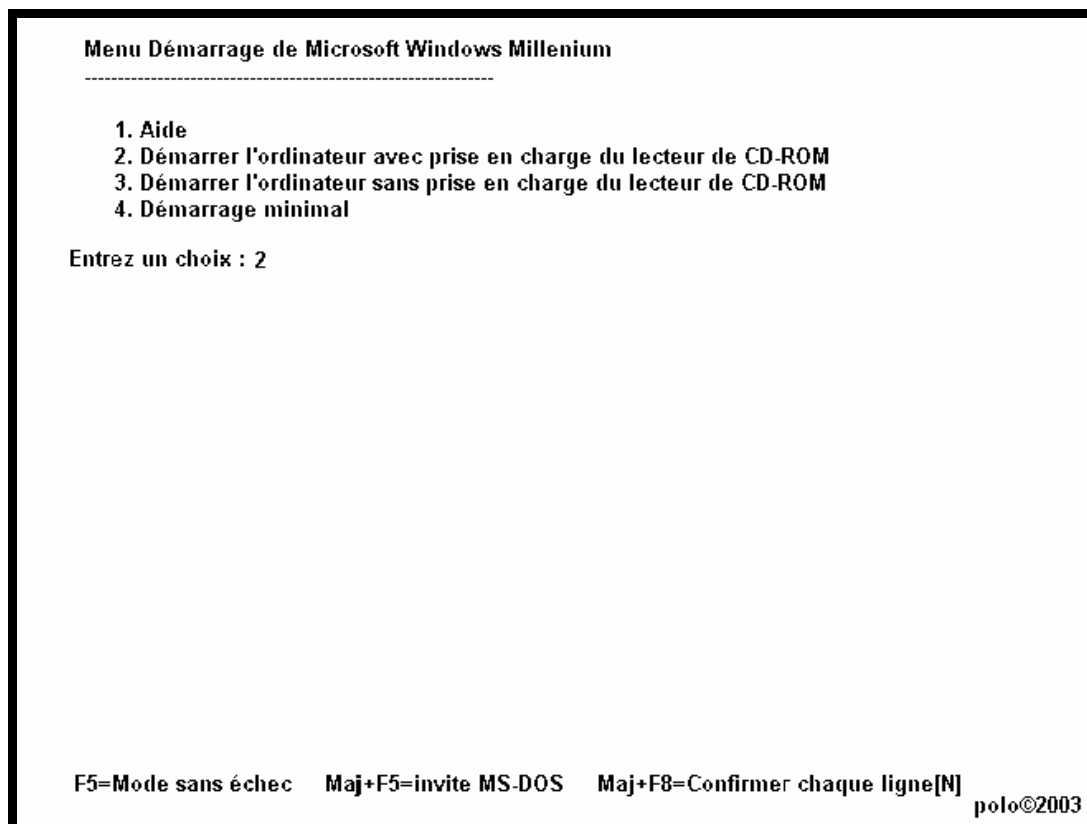

puis "entrée"
puis il va charger ce qu'il as besoin

This driver is provided by Oak Technology, Inc..
OT1.91X ATAPI CD-ROM device driver , Rev D91XV352
(C)Copyright Oak Technology Inc . 1987-1997
Device Name : MSCD001
Transfer Mode : Programmed I/O
Number of drives : 1

AIC-6268/6368/6378 ASPI Manager for Dos
Version 3.68S
Copyright 1998-1997 Adapter, Inc.

AIC 78XX/AIC-75XX ASPI Manager for Dos
Version 1.32S
Copyright 1994-1997 Adapter, Inc.

PCI bus scan complete

AHA-1548/1542/1648 ASPI Manager for Dos
Version 3.36S
Copyright 1989-1997, Inc.

polo©2003

lorsque l'invite DOS apparaît (un truc comme A:>)

Préparation du démarrage de votre ordinateur
Ceci peut prendre quelques minutes. Veuillez patientez . . .

Les outils de diagnostic ont été chargés sur le lecteur D.

MSCDEX Version 2.25
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved
Drive E: = Driver MSCD001 unit 0

Votre CD-ROM correspond au lecteur E

Pour afficher l'aide, tapez AIDE, puis appuyez sur ENTREE

A:\> _

polo©2003

attention: le lecteur virtuel se met tjs a la fin de toutes les partitions qu'il y as sur le disque

tape format C: Attention la lettre correspond au lecteur de ton disque, si ta partition est D tape alors format D: vérifie bien que tu ne te plantes pas de disque sinon tu vas avoir quelques petits problèmes.

Préparation du démarrage de votre ordinateur
Ceci peut prendre quelques minutes. Veuillez patientez . . .

Les outils de diagnostic ont été chargés sur le lecteur D.

MSCDEX Version 2.25
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved
Drive E: = Driver MSCD001 unit 0

Votre CD-ROM correspond au lecteur E

Pour afficher l'aide, tapez AIDE, puis appuyez sur ENTREE

A:\>format C:

polo©2003

puis ENTREE

Préparation du démarrage de votre ordinateur
Ceci peut prendre quelques minutes. Veuillez patientez . . .

Les outils de diagnostic ont été chargés sur le lecteur D.

MSCDEX Version 2.25
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved
Drive E: = Driver MSCD001 unit 0

Votre CD-ROM correspond au lecteur E

Pour afficher l'aide, tapez AIDE, puis appuyez sur ENTREE

A:\>format C:

AVERTISSEMENT / TOUTES LES DONNEES SUR LE DISQUE DUR
C: SERONT PERDUES !
lancer le formatage (O/N)? _

polo©2003

répondre oui par O pour confirmation

Préparation du démarrage de votre ordinateur
Ceci peut prendre quelques minutes. Veuillez patientez . . .

Les outils de diagnostic ont été chargés sur le lecteur D.

MSCDEX Version 2.25
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved
Drive E: = Driver MSCD001 unit 0

Votre CD-ROM correspond au lecteur E

Pour afficher l'aide, tapez AIDE, puis appuyez sur ENTREE

A:\>format C:

AVERTISSEMENT / TOUTES LES DONNEES SUR LE DISQUE DUR
C: SERONT PERDUES !
lancer le formatage (O/N)?o__

polo©2003

et ENTREE

Préparation du démarrage de votre ordinateur
Ceci peut prendre quelques minutes. Veuillez patientez . . .

Les outils de diagnostic ont été chargés sur le lecteur D.

MSCDEX Version 2.25
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved
Drive E: = Driver MSCD001 unit 0

Votre CD-ROM correspond au lecteur E

Pour afficher l'aide, tapez AIDE, puis appuyez sur ENTREE

A:\>format C:

AVERTISSEMENT / TOUTES LES DONNEES SUR LE DISQUE DUR
C: SERONT PERDUES !
lancer le formatage (O/N)?o__

Vérification du format existant.
Enregistrement des secteurs défectueux en cours
Terminé
Vérification 4 102.5M

__ **15** pour-cents accomplis.

polo©2003

formatage en cours

demande de nom de volume a la fin du formatage (pas obligatoire de mettre)

Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved
Drive E: = Driver MSCD001 unit 0

Votre CD-ROM correspond au lecteur E

Pour afficher l'aide, tapez AIDE, puis appuyez sur ENTREE

A:\>format C:

AVERTISSEMENT / TOUTES LES DONNEES SUR LE DISQUE DUR

C: SERONT PERDUES !

lancer le formatage (O/N)?o__

Vérification du format existant.

Enregistrement des secteurs défectueux en cours

Terminé

Vérification 4 102.5M

Ecriture dans la table d'allocation des fichiers

Terminé.

Calcul de l'espace libre (cela peut prendre quelques minutes) . . .

Terminé.

Nom de volume (11 caractères, si aucun : appuyez sur ENTREE) ? __

polo©2003

ici mettre "1POLO" ou tout autre nom a votre convenance

Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved
Drive E: = Driver MSCD001 unit 0

Votre CD-ROM correspond au lecteur E

Pour afficher l'aide, tapez AIDE, puis appuyez sur ENTREE

A:\>format C:

AVERTISSEMENT / TOUTES LES DONNEES SUR LE DISQUE DUR

C: SERONT PERDUES !

lancer le formatage (O/N)?o__

Vérification du format existant.

Enregistrement des secteurs défectueux en cours

Terminé

Vérification 4 102.5M

Ecriture dans la table d'allocation des fichiers

Terminé.

Calcul de l'espace libre (cela peut prendre quelques minutes) . . .

Terminé.

Nom de volume (11 caractères, si aucun : appuyez sur ENTREE) ? 1POLO__

polo©2003

et ENTREE

lancer le formatage (O/N)?o__

Vérification du format existant.

Enregistrement des secteurs défectueux en cours

Terminé

Vérification 4 102.5M

Ecriture dans la table d'allocation des fichiers

Terminé.

Calcul de l'espace libre (cela peut prendre quelques minutes) . . .

Terminé.

Nom de volume (11 caractères, si aucun : appuyez sur ENTREE) ? 1POLO__

4 293 382 144 octets d'espace disque total

4 293 382 144 octets disponible sur le disque

4 096 octets dans chaque unité d'allocation.

1 048 188 unités d'allocation disponible sur le disque

Le numéro de série du volume est 4032-12EB

polo©2003

formatage terminé avec nom de volume et paramètres de la partition

puis retour au A:\> automatiquement

lancer le formatage (O/N)?o__

Vérification du format existant.

Enregistrement des secteurs défectueux en cours

Terminé

Vérification 4 102.5M

Ecriture dans la table d'allocation des fichiers

Terminé.

Calcul de l'espace libre (cela peut prendre quelques minutes) . . .

Terminé.

Nom de volume (11 caractères, si aucun : appuyez sur ENTREE) ? 1POLO__

4 293 382 144 octets d'espace disque total

4 293 382 144 octets disponible sur le disque

4 096 octets dans chaque unité d'allocation.

1 048 188 unités d'allocation disponible sur le disque

Le numéro de série du volume est 4032-12EB

A:\> __

polo©2003

POLO©2003

Si vous avez ce genre d'écran avec disk de 98

Préparation du démarrage de votre ordinateur
Ceci peut prendre quelques minutes. Veuillez patientez . . .

Windows 98 a détecté que votre lecteur C ne contient pas de partition FAT ou FAT32 valide. Il y a plusieurs causes possibles.

1. Le disque doit être partitionné. Pour créer une partition sur le lecteur, exécutez FDISK à partir de l'invite MS-DOS.
2. Vous utilisez un logiciel de partition d'un autre éditeur. Dans ce cas retirez la disquette de démarrage et redémarrez votre ordinateur. Suivez ensuite les instructions à l'écran vous indiquant comment démarrer à partir d'une disquette.
.
3. Certains virus peuvent également empêcher la détection du disque C. Vous pouvez utiliser un programme anti-virus pour vérifier la présence de virus.
—

polo©2003

puis

Windows 98 a détecté que votre lecteur C ne contient pas de partition FAT ou FAT32 valide. Il y a plusieurs causes possibles.

1. Le disque doit être partitionné. Pour créer une partition sur le lecteur, exécutez FDISK à partir de l'invite MS-DOS.
2. Vous utilisez un logiciel de partition d'un autre éditeur. Dans ce cas retirez la disquette de démarrage et redémarrez votre ordinateur. Suivez ensuite les instructions à l'écran vous indiquant comment démarrer à partir d'une disquette.
.
3. Certains virus peuvent également empêcher la détection du disque C. Vous pouvez utiliser un programme anti-virus pour vérifier la présence de virus.

Les outils de diagnostic ont été chargés sur le lecteur C.

MSCDEX Version 2.25
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved.
Drive D: = Driver MSCD001 unit 0

Pour obtenir de l'aide, tapez HELP, puis appuyez sur la touche ENTREE.
A:\> _

polo©2003

c'est que votre disque dur n'est pas partitionner ou que vous êtes en NTFS

PLUS MEUH

Si vous avez ce genre d'écran avec disk de MEUHH

Préparation du démarrage de votre ordinateur
Ceci peut prendre quelques minutes. Veuillez patientez . . .

Windows Millenium Edition a détecté que votre lecteur C ne contient pas de partition FAT ou FAT32 valide. Il y a plusieurs causes possibles.

- 1. Le disque doit etre partitionné. Pour créer une partition sur le lecteur, exécuter FDISK à partir de l'invite MS-DOS.**
- 2. Vous utilisez un logiciel de partition d'un autre éditeur. Dans ce cas retirez la disquette de démarrage et redémarrer votre ordinateur. Suivez ensuite les instructions a l'écran vous indiquant comment démarrer à partir d'une disquette.**
.
- 3. Certains virus peuvent également empêcher la détection du disque C. Vous pouvez utiliser un programme anti-virus pour verifier la présence de virus.**
—

polo©2003

puis

FAT ou FAT32 valide. Il y a plusieurs causes possibles.

- 1. Le disque doit etre partitionné. Pour créer une partition sur le lecteur, exécuter FDISK à partir de l'invite MS-DOS.**
- 2. Vous utilisez un logiciel de partition d'un autre éditeur. Dans ce cas retirez la disquette de démarrage et redémarrer votre ordinateur. Suivez ensuite les instructions a l'écran vous indiquant comment démarrer à partir d'une disquette.**
.
- 3. Certains virus peuvent également empêcher la détection du disque C. Vous pouvez utiliser un programme anti-virus pour verifier la présence de virus.**

Les outils de diagnostic ont été chargés sur le lecteur C.

MSCDEX Version 2.25
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved.
Drive D: = Driver MSCD001 unit 0

Votre CD-ROM correspond au lecteur D

Pour afficher l'aide, tapez AIDE, puis appuyez sur ENTREE.
A:> _

polo©2003

c'est que votre disque dur n'est pas partitionner ou que vous êtes en NTFS